

亿联高端 USB 有线耳机

UH38 是通用型高端 USB 耳机，支持立体声，具有非凡的通话和音乐音频，双麦克风降噪可以为您提供出色的通话体验，椭圆形的记忆泡棉耳垫和全新角度的设计带来前所未有的被动降噪。支持 USB 接口连接和蓝牙连接两种方式，通过蓝牙无缝连接移动设备如手机等，同时管理两种通话设备提高通话处理效率。优质的材料和坚固的金属框架增加了耳机的质感和耐用性，柔软亲肤的头戴杆和耳罩提升了全天佩戴的舒适性。无论是在办公室还是在家远程办公，UH38 都是可为您提供最佳专注度和协作度的耳机，将您的办公效率提升到新的高度。它与主流 UC 平台无缝协作，并与亿联 IP 电话本地集成。



隔音罩技术

360 度可见的
Busylight

双设备连接



内置电池



内置 5.1 的蓝牙



通话和音乐模式

UH38 Dual Teams-BAT
UH38 Dual UC-BAT

非凡的通话和音乐体验

支持动态 EQ 自动切换通话模式和音乐模式，通话模式音质清晰，音乐模式音域精准且音乐情感细腻，全新角度的耳垫设计和椭圆形的记忆耳棉隔绝周围环境噪音，带来出色的被动降噪，打造至臻聆听体验。

双麦克风降噪

UH38 内置 2 个麦克风实现双麦降噪，能够有效的抵御周边环境噪音干扰，将通话中的背景噪音大大降低，提高通话清晰度和质量，带来极致的通话体验。

双设备连接

支持 USB (USB-A 和 USB-C) 和蓝牙双连接方式，内置蓝牙 5.1，蓝牙无线距离可达 10m，可同时连接和管理两种通话设备，实现 PC、移动设备的无缝切换，提高通话处理效率。

内置可充电电池

UH38 Dual 线控内置可充电锂离子电池 (UH38 单耳没有内置电池)，即使 USB 接口不连接供电设备，也能通过电池为耳机供电，兼具了有线耳机的可靠性和无线耳机的灵活性。

360°可见的忙碌显示灯

耳罩上设有可见的忙碌显示灯，当你打电话或者参加会议时忙碌显示灯会自动亮红色，为您的专注区域保驾护航，减少外界的干扰，提高办公效率。


舒适亲肤的头带 & 耳垫

恍如无物的亲肤材质，柔软的记忆耳棉，结合符合人体工程学的贴耳式设计，为您带来全天的舒适体验，更轻松的掌握办公的优雅姿态。

UH38 Mono Teams-W/O BAT
UH38 Mono UC-W/O BAT

<p>主要特征</p> <ul style="list-style-type: none"> 即插即用 <ul style="list-style-type: none"> USB 连接亿联 IP 话机, 包括 T41S/T42S/T46S/T48S/T42U/T43U/T46U/T48U/T53/T53W/T54W/T57W/T58A/VP59(T41S/T42S/T46S/T48S 需升级至 V82 及更高版本) 高清音质, 宽带音频 降噪麦克风和被动降噪 ActiveProtection 保护技术, 呵护使用者的听力 LED 指示灯和提示音 320° 可旋转麦克风吊臂杆 UH38 可选连接方式: USB 2.0, 蓝牙 5.1 <p>通用</p> <ul style="list-style-type: none"> 耳机线缆长度: 0.8 m (从耳机至线控接口) USB 线缆长度: 1.2 m (从线控至 USB 接口) 支持的操作系统: <ul style="list-style-type: none"> Microsoft Windows® 8/8.1/10, Apple Mac OS 颜色: 静谧黑 重量 (耳麦): UH38 Mono: 110 g / UH38 Dual: 180 g 重量 (耳麦 + 线控): UH38 Mono: 133.5 g / UH38 	<p>Dual: 210 g</p> <ul style="list-style-type: none"> 储存温度: -5 °C ~ +70 °C 操作环境温度: 0 °C ~ +45 °C <p>电池</p> <ul style="list-style-type: none"> 通话时长: 7 小时以上 (关闭忙碌显示灯可达 9 小时) 音乐时长: 14 小时 电池容量: 200 mAh <p>麦克风</p> <ul style="list-style-type: none"> 麦克风类型: 单指向性 ECM 麦克风 麦克风频率范围: 100 Hz-14 kHz 麦克风带宽: 宽带 麦克风灵敏度: -44.0 dB re.1 V/Pa <p>扬声器</p> <ul style="list-style-type: none"> 扬声器尺寸: 35.0 mm 扬声器灵敏度: 117±3 dB SPL @1 kHz 扬声器频率范围: 20 Hz-20 kHz 扬声器阻抗: 32Ω, @1.0 kHz 扬声器输入功率: 最大: 10 mW 扬声器带宽: 宽带 	<p>通话控制</p> <ul style="list-style-type: none"> 接听 / 挂断 / 拒接来电、保持通话 调节音量 静音麦克风 重拨最近一路通话 <p>外箱包装</p> <ul style="list-style-type: none"> 包装清单 <ul style="list-style-type: none"> UH38 单耳耳麦或者 UH38 双耳耳麦 USB 2.0 线 (USB-A 转 USB-C/USB-C 转 USB-C) 便携包 快速入门指南 数量 / 箱: 20 件 净重 / 箱: UH38 Mono: 9.2kg / UH38 Dual: 10.94 kg 毛重 / 箱: UH38 Mono: 10.1 kg / UH38 Dual: 11.9 kg 彩盒尺寸: 219 mm*186.5 mm*58.5 mm 外包装尺寸: 595 mm*380 mm*230 mm <p>认证</p> <p>CE  FC IC</p>
--	--	--

连接方式

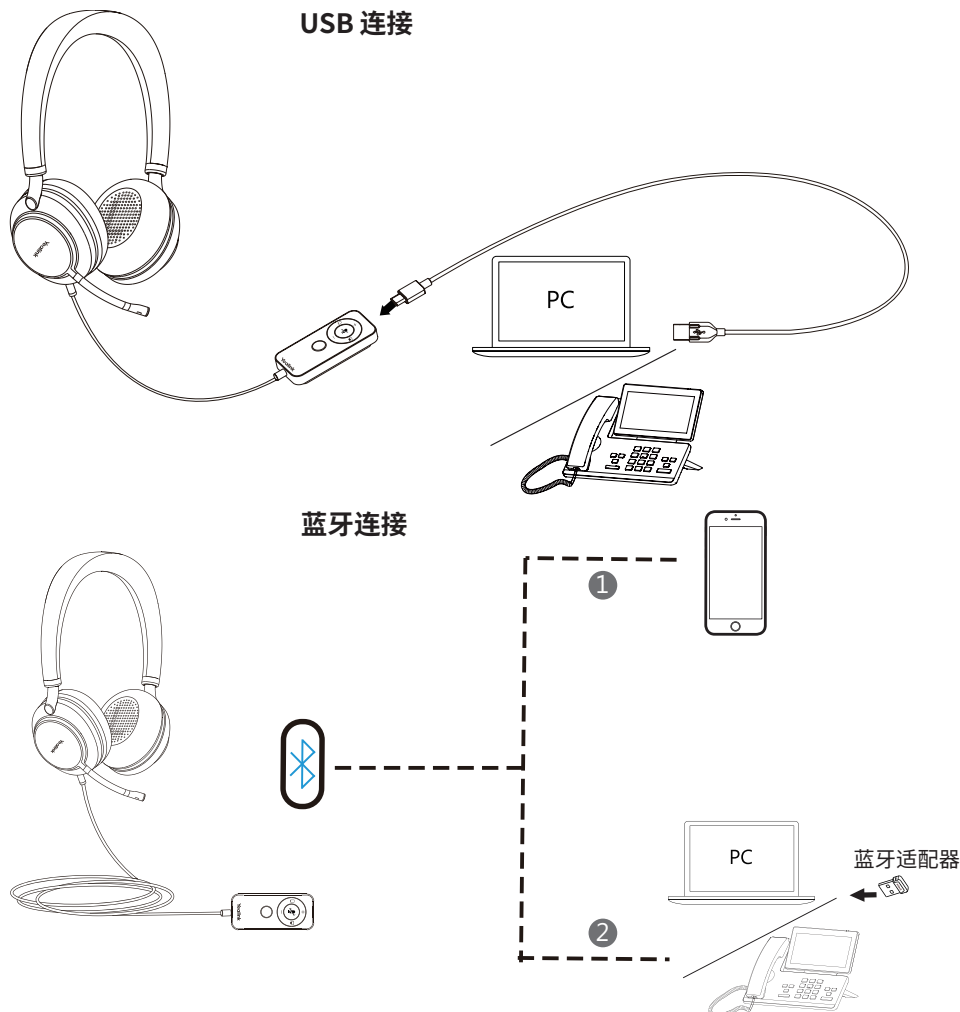

关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是面向全球的企业通信上市公司，提供国际品质、技术领先、体验友好的云 + 端视频会议、IP 语音通信及协作解决方案，且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有多项音视频核心技术专利，致力于让沟通更简单、更高效，帮助各类企事业单位提高效率和竞争力。其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，*SIP 话机市场占有率为全球第一，* 用户满意度全球第一。（* 数据来源于 Frost&Sullivan 2017-2019 年数据及 Eastern Management Group 2018 年调研结果）。

版权所有

Copyright © 2021 厦门亿联网络技术股份有限公司

本手册版权归厦门亿联网络技术股份有限公司所有，未经书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问 <http://support.yealink.com> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司

网址： www.yealink.com.cn

地址： 福建省厦门市湖里高新园区岭下北路 1 号亿联研发大楼

Copyright © 2021 厦门亿联网络技术股份有限公司