

## 中小型会议室语音会议的超级助手

亿联会议电话CP860，专为容纳1-16人的中小型会议室设计。CP860拥有高保真音质、内置3个麦克风阵列、全双工技术以及回音消除技术，使用户可以获得丰富、清晰、身临其境的听觉感受。CP860还提供很多实用功能，如会议录播功能，用户可以方便地录制和回放会议内容；联动功能，将CP860和计算机/移动电话/平板电脑连接，实现多平台混合会议。CP860支持双模通话，不仅支持传统模拟电话线路（PSTN），还支持SIP网络，有效地保护了用户投资，未来可轻松升级到SIP网络。

### 重点特征

#### 高保真音质

CP860的高保真音质、全双工技术以及回音消除技术，使用户可以获得丰富、清晰、身临其境的听觉感受。

#### 超强拾音

CP860拥有长达3米的拾音半径，覆盖了中小型会议室的需求；内置3个麦克风阵列，360°全向拾音；同时，可外接扩展麦克风将拾音距离扩大至5米。与会者可以坐在会议室任意位置享用高质量会议语音效果。

#### 本地三方PSTN会议

通过两个PSTN转接盒级联，实现PSTN本地三方会议，无需再购买PSTN服务器，节省费用。

#### 会议录播

外接U盘即可快捷地使用会议录播功能，会后可进行录音回放，再也不必担心遗漏重要会议内容，从而提升会议资源利用率和灵活性，满足会议整理和归档需求。

#### 三种通话模式混合互联

CP860可支持PSTN模式、SIP模式和3.5mm连接线模式三种通话模式，且三种通话模式可同时混合，从而实现不同会议设备互通互联。



PSTN/SIP  
双模线路



扩展麦克风



本地三方  
PSTN会议



录音



手机/PC接口

- 高保真音质，全双工技术
- 3米麦克风拾音半径，360°矩阵麦克风拾音范围
- 可选择连接扩展麦克风，扩展覆盖范围
- 高达320毫秒的回音尾音长度
- 支持与移动电话、PC设备的联动
- 支持本地三方PSTN会议
- 支持会议录播功能

### 音频特征

- 高保真音质
- 16英尺（5米）的拾音半径（含扩展麦）
- 内置麦克风阵列，360度全向拾音
- 内置112mm直径，2.7w功率的喇叭
- 全双工
- 回音消除，320ms的尾音
- 编解码: G.722, G.711(A/μ), G.729AB, iLBC
- DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) 和 SIP INFO
- 噪声消除，语音活性检测 (VAD)，舒适噪声生产 (CNG)，丢包补充 (PLC)，自适应抖动缓冲 (AJB)，自动增益控制 (AGC)

### 话机特征

- PSTN线路
- 1个VoIP 账号
- 支持登录亿联云服务
- 多方会议，会议录播
- Flash闪断
- 呼叫保持，静音
- 重拨，回拨，热线
- 铃声选择/导入/删除
- 手动或自动设置时间
- 音量调节
- SIP功能: 免打扰，呼叫等待，呼叫转移，通话转接，拨号规则，IP直呼

### 通讯录

- 本地地址簿：1000条
- XML/LDAP 远程通讯录
- 智能搜索，拨号智能匹配
- 通讯录搜索/导入/导出
- 呼叫记录: 所有记录/已拨/已接/未接/转移来电
- 黑名单

### IP-PBX特征

- 对讲机，组播
- 匿名呼叫，匿名呼叫拒绝
- 语音信息，通话截答

### 用户界面

- 带背光192 x 64分辨率图形液晶屏
- 24个按键：4个软键，摘机键，挂机键，回拨键，静音键，音量调节键，2个导航键，OK键
- 支持键盘锁
- 支持中文
- 来电信息：联系人名称，号码
- 自定义Logo

### 接口

- 1个PSTN接口 (RJ11)
- 1个千兆网口 (支持PoE, Class 0)
- 2个扩展麦克风接口
- 1个USB 2.0接口
- 1个3.5mm手机/PC接口
- 安全锁孔

### 网络安全

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- SIP备份服务器
- IPv4/IPv6
- 支持STUN内网穿透
- SIP 连接模式：代理模式、对等直连模式
- IP地址分配模式：静态/动态
- 支持HTTP/HTTPS服务
- 过SNTP自动同步日期和时间
- 支持UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS, DSCP

- 支持SRTP语音加密协议
- 支持TLS信令加密
- HTTPS 证书管理
- 配置文件加密
- 支持信息验证机制MD5/ MD5-SES

### 配置管理

- 开机向导
- 支持三种配置模式：网页、话机及自动配置
- 支持FTP/ TFTP/ HTTP/ HTTPS/ PnP方式的自动更新
- 支持PnP 方式自动部署
- 零部署，TR-069, SNMP
- 恢复出厂设置，重启
- 抓包和系统日志导出


### 其它物理特征

- 电源适配器 (可选) : 5V/2A 直流输出
- 功耗(用电源适配器) : 2.7-5.6W
- 功耗 (PoE) : 3.9-8.1W
- 裸机尺寸 (W\*D\*H) :  
CP860: 320mm\*260mm\*52mm  
CPN10: 73mm\*48mm\*15mm
- 操作环境温度: 10~95%
- 操作环境温度: -10~50°C

### 外箱包装

- 净重/ 箱 : 2.4 kg
- 毛重/ 箱 : 2.9 kg
- 外包装尺寸 : 375mm\*170mm\*347mm

### 认证

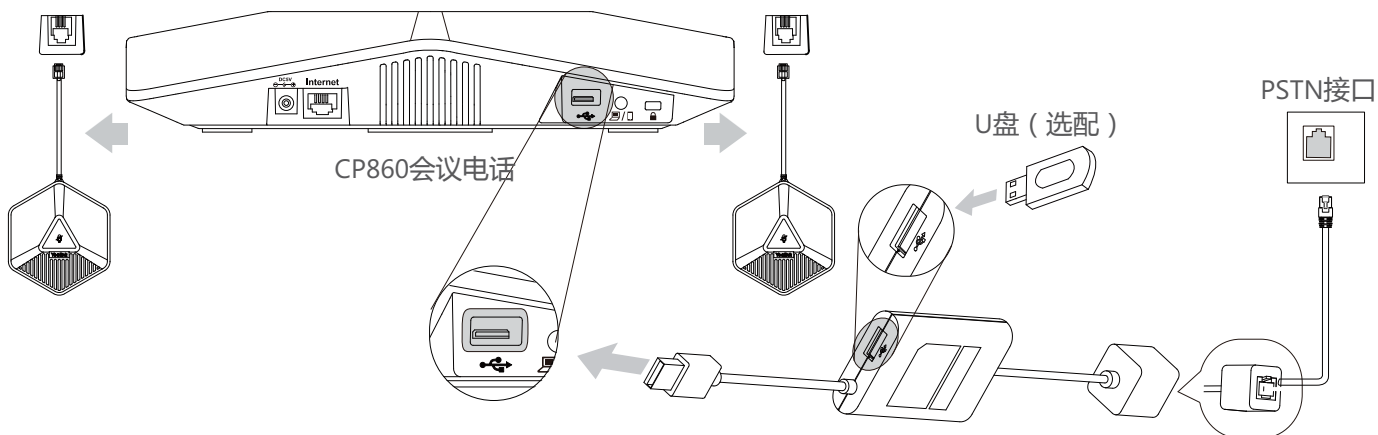



## 关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是国际领先的企业通信与协作解决方案提供商，面向全球提供“云+端”视频会议服务。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利，构筑了全场景、云端融合的音视频会议与协作解决方案。亿联网络致力于让沟通更简单、更高效，帮助企业提高效率和竞争力。其自主品牌Yealink畅销美国、英国、澳大利亚等140多个国家和地区，SIP话机市场占有率为全球第一。

## 版权所有

版权所有©2017 厦门亿联网络技术股份有限公司

版权所有©2017 厦门亿联网络技术股份有限公司 版权所有。未经Yealink（厦门）网络科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

## 技术支持

请访问<http://support.yealink.com>获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录<https://ticket.yealink.com>提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司  
网址：[www.yealink.com.cn](http://www.yealink.com.cn)  
地址：福建省厦门市湖里高新园区  
岭下北路1号亿联研发大楼  
版权©亿联网络技术股份有限公司2018