

千兆彩屏的SIP话机

亿联的新品SIP-T29G专为管理层和专业人士设计。更加商务化的外观设计，带高清的TFT彩屏，使用户拥有栩栩如生的视觉体验。话机超高清的华丽音质让用户获得丰富、清晰、身临其境的听觉感受。支持千兆双网口，集成PoE、USB接口和EHS接口。同时，翻页式无纸化可编程按键让用户更轻松实现高效办公。



超高清音质



千兆以太网



无纸化设计



USB 2.0



重点特征

升级的外观设计

亿联T29G是在原来T2X的基础上进行升级，保证了原来的基本外观体验同时，升级T29G的外观颜色，使T29G更加的时尚、商务。

超高清音质

高清、完美音质让沟通变得更加轻松。同时为确保用户在长时间通话下的舒适感以及听力保护，亿联细致地从手柄、扬声器、免提、音腔等一系列打造了超高清的音质解决方案。

极致的用户体验

通过4.3英寸带背光的彩色液晶屏呈现给用户丰富的视觉体验，支持大量的功能特性，通过多达27个可编程按键，有效节约了操作时间从而实现高效办公。同时，无纸化的可编程键设计，迎合现代的无纸化办公趋势。

可扩展性

支持千兆双网口，集成PoE、USB接口和EHS接口，支持U盘录音，通过Wi-Fi适配器支持Wi-Fi功能，通过USB蓝牙适配器支持蓝牙耳机，蓝牙联系人同步。最多可级联到6个扩展台，扩展234个可编程按键。

高安全性和兼容性

支持SRTP和TLS通话加密，802.1x媒体访问控制，MD5鉴权，AES安全配置文件等完善的安全保护机制避免被黑客攻击。广泛兼容第三方SIP设备和领先的SIP平台。

- 超高清音质
- 千兆双网口，支持PoE
- 4.3英寸480x272像素的彩色背光显示屏
- 通过USB蓝牙适配器支持蓝牙耳机，蓝牙联系人同步
- 通过Wi-Fi适配器支持Wi-Fi功能
- U盘录音
- 16个SIP账号
- 无纸化设计
- 支持有线/无线耳麦
- 支持LED液晶扩展台
- 桌面放置两个角度可调
- 可挂墙

音频特征

- > 高保真音质: HD手柄, HD免提
- > 编解码: AMR-WB (optional), AMR-NB (optional), G.722, G.711(A/μ), G.723.1, G.729, G.729A, G.726, GSM, iLBC
- > DTMF: In-band, Out-of-band(RFC 2833)和SIP INFO
- > 全双工免提
- > VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

话机特征

- > 16 个VoIP 账号
- > 呼叫保持, 静音, 免打扰, 速拨, 热线
- > 呼叫转移, 通话转接, 呼叫等待
- > 群听, 文本信息, 紧急呼叫
- > 重拨, 回拨, 自动应答
- > 呼叫记录: 所有记录/已拨/已接/未接/转移来电
- > 3方会议
- > 无需SIP代理的IP直呼
- > 铃声选择/导入/删除
- > 手动或自动设置时间
- > 拨号规则, XML浏览器, XML推送
- > USB 2.0接口:
 - 蓝牙耳机 (通过BT40),
 - 蓝牙联系人同步 (通过BT40),
 - Wi-Fi功能 (通过WF40)
 - U盘录音
- > 自定义DSS Key

通讯录

- > 本地地址簿: 1000条
- > 黑名单
- > XML/LDAP 通讯录
- > 智能搜索
- > 呼叫记录: 所有记录/已拨/已接/未接/转移来电
- > 通讯录搜索/导入/导出

IP-PBX特征

- > BLF, BLA
- > 匿名呼叫, 匿名呼叫拒接
- > 免扰&呼叫转移状态同步, 信息等待提示 (MWI)
- > 语音信息, 通话驻留, 呼叫截答
- > 对讲机, 组播, 移动办公
- > 通话保持时播放音乐
- > 呼叫完成, 通话录音, 长官助手
- > 基于服务器的录音功能
- > 可视化邮箱

用户界面

- > 4.3" 480 x 272 像素的彩色背光显示屏16位色深
- > 来电和未读信息提示灯
- > 壁纸
- > 直观的用户界面
- > 支持中文显示
- > 来电信息: 联系人名称, 号码
- > 屏保
- > 节电模式

功能键

- > 带LED灯的10个可编程线路键
- > 10个线路键通过翻页设计扩展到27可编程键
- > 8个功能键: 语音信息、耳麦、通话保持、静音、通话转接、重拨、免提、三方会议
- > 4个上下文相关的软键
- > 6个导航键
- > 音量调节键
- > 信息状态提示灯
- > 耳麦状态提示灯

接口

- > 千兆PoE双网口, 支持PoE
- > 1 x USB 2.0接口
- > 1 x RJ9 (4P4C) 手柄接口
- > 1 x RJ9 (4P4C) 耳麦接口
- > 1 x RJ12 (6P6C) 扩展台接口:
 - 最多支持6个扩展台级联
- > 持PoE供电(IEEE 802.3af), Class 0

其它物理特征

- > 颜色: 静谧黑
- > 桌面放置两个角度可调
- > 可挂墙
- > 电源适配器 (可选): 5V/2A直流输出
- > 功耗(用电源适配器): 1.6-3.9W
- > 功耗(PoE): 2.1-5.7W
- > 裸机尺寸 (W*D*H*T):
 - 244mm*213mm*185mm*54mm
- > 操作环境湿度: 10~95%
- > 操作环境温度: -10~50°C

配置管理

- > 支持三种配置模式: 网页、话机及自动配置
- > 支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自动更新
- > 支持PnP方式自动部署

- > 零部署, TR-069
- > 支持冗余服务器
- > 支持键盘锁保护个人隐私
- > 恢复出厂设置, 重启
- > 抓包和系统日志导出



网络安全

- > SIPv1(RFC2543), v2(RFC3261)
- > 支持STUN内网穿透
- > SIP连接模式:代理模式、对等直连模式
- > IP地址分配模式: 静态/动态
- > 支持HTTP/HTTPS服务
- > 通过SNTP自动同步日期和时间
- > 支持UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263)
- > QoS: 802.1p/Q tagging(VLAN), Layer3 ToS DSCP
- > 支持SRTP协议
- > 支持TLS
- > HTTPS证书管理
- > 配置文件加密
- > 支持信息验证机制
- > OpenVPN, IEEE802.1X
- > IPv6
- > LLDP/CDP/DHCP VLAN
- > ICE

外箱包装

- > 包装清单:
 - Yealink SIP-T29G IP话机
 - 手柄
 - 手柄线
 - 以太网线
 - 底座
 - 快速入门指南
 - 电源适配器 (可选)
- > 数量/箱: 5 件
- > 净重/箱: 6.6 kg
- > 毛重/箱: 7.4 kg
- > 彩盒尺寸: 295mm*224mm*115mm
- > 外包装尺寸: 602mm*308mm*236mm

认证

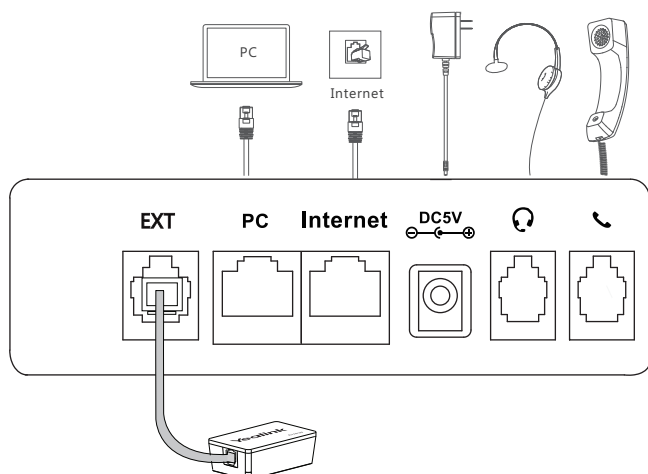

关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是国际领先的企业通信与协作解决方案提供商，面向全球提供“云+端”视频会议服务。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利，构筑了全场景、云端融合的音视频会议与协作解决方案。亿联网络致力于让沟通更简单、更高效，帮助企业提高效率和竞争力。其自主品牌Yealink畅销美国、英国、澳大利亚等140多个国家和地区，SIP话机市场占有率为全球第一。

版权所有

版权所有©2018 厦门亿联网络技术股份有限公司

版权所有©2018 厦门亿联网络技术股份有限公司 版权所有。未经Yealink（厦门）网络科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问<http://support.yealink.com>获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录<https://ticket.yealink.com>提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址：www.yealink.com.cn
地址：福建省厦门市湖里高新园区
岭下北路1号亿联研发大楼
版权©亿联网络技术股份有限公司2018