

标准极致体验的SIP话机

SIP-T42G是一款功能丰富的千兆商务话机，为追求简易操作和要求细节精致的人员打造，它拥有超高清的华丽音质、丰富的视觉体验、轻松与千兆网络实现无缝连接。可编程按键提供高效工作方式。通过使用标准的加密协议实现高安全的远程部署和软件升级。



超高清音质



千兆以太网



无纸化设计



重点特征

革命性的外观设计

时尚、简洁、高效是现代办公环境的发展趋势，亿联T4系列话机将时尚、优雅和简洁融为一体。以富有表现力、变革的外观设计，精致的手感，颠覆以往IP话机的形象，使得话机具有与生俱来的美感。为了保证话机的内在性能和外观吸引力，亿联采用了高端的金属质感材质以此实现两者的完美融合。细致的设计包括：表面防刮擦处理、舒适金属质感按键、反缠绳设计、防滑橡胶垫、超薄侧板、支架角度可调整等。

超高清音质

亿联T4系列话机通过了TIA 920认证。高清、完美音质让沟通变得更加轻松。同时为确保用户在长时间通话下的舒适感以及听力保护，亿联细致地从手柄、扬声器、免提、音腔等一系列打造了超高清的音质解决方案。

无纸化设计

支持大量的功能特性，通过多达15个可编程按键，有效节约了操作时间从而实现高效办公。同时，无纸化的可编程键设计，迎合现代无纸化办公趋势。

支持千兆网络


千兆网络引发的通信产品变革，将企业以及商务人士悉数卷入其中。亿联SIP-T46G、SIP-T42G内置千兆双网口，帮助用户无缝过渡到千兆时代，让用户时刻享受更广泛、更快捷、更高效的沟通。

高安全性和兼容性

支持SRTP和TLS通话加密，802.1x媒体访问控制，MD5和MD5-session based鉴权，AES安全配置文件等完善的安全保护机制避免被黑客攻击。广泛兼容第三方SIP设备和领先的SIP平台。

- > 革命性的外观设计
- > 超高清音质
- > 千兆双网口，支持PoE
- > 192x64像素带背光的显示屏
- > 12个SIP账号
- > 无纸化设计
- > 支持有线/无线耳麦
- > 桌面放置两个角度可调
- > 可挂墙
- > 简单安全的部署选择

<p>音频特征</p> <ul style="list-style-type: none"> > 高保真音质: HD手柄, HD免提 > 编解码: AMR-WB (optional), AMR-NB (optional), G.722, G.711(A/μ), G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC > DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833)和SIP INFO > 全双工免提 > VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC 	<ul style="list-style-type: none"> > 基于服务器的录音功能 > 可视化邮箱 	<p>网络安全</p> <ul style="list-style-type: none"> > SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) > 支持STUN内网穿透 > SIP连接模式:代理模式、对等直连模式 > IP地址分配模式: 静态/动态 > 支持HTTP/HTTPS 服务 > 过SNTP自动同步日期和时间 > 支持UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263) > QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP > 支持SRTP协议 > 支持TLS > HTTPS 证书管理 > 配置文件加密 > 支持信息验证机制MD5/MD5-SESS > OpenVPN, IEEE802.1X > IPv6 > LLDP/CDP/DHCP VLAN > ICE
<p>话机特征</p> <ul style="list-style-type: none"> > 12个VoIP 账号 > 呼叫保持, 静音, 免打扰 > 速拨, 热线 > 呼叫转移, 通话转接, 呼叫等待 > 群听, 紧急呼叫 > 重拨, 回拨 > 自动应答 > 3方会议 > 无需SIP代理的IP直呼 > 铃声选择/导入/删除 > 手动或自动设置时间 > 拨号规则 > XML浏览器, XML推送 > RTPC-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035) > 自定义DSS Key 	<p>用户界面</p> <ul style="list-style-type: none"> > 192x64像素灰度背光LCD显示屏 > 来电和未读信息提示灯 > 支持中文显示 > 来电信息: 联系人名称和号码 > 节电模式 <p>功能键</p> <ul style="list-style-type: none"> > 带LED灯的6个可编程线路键 > 6个线路键通过翻页设计扩展到15个可编程键 > 5个功能键: 语音信息、耳麦、静音、重拨、免提 > 4个上下文相关的软键 > 6个导航键 > 音量调节键 > 静音状态提示灯 > 耳麦状态提示灯 > 免提状态提示灯 <p>接口</p> <ul style="list-style-type: none"> > 千兆PoE双网口, 支持PoE > 1 x RJ9 (4P4C) 手柄接口 > 1 x RJ9 (4P4C) 耳麦接口 > 持PoE供电(IEEE 802.3af), Class 2 	<p>外箱包装</p> <ul style="list-style-type: none"> > 包装清单: <ul style="list-style-type: none"> - Yealink SIP-T42G IP话机 - 手柄 - 手柄线 - 以太网线 - 底座 - 快速入门指南 - 电源适配器 (可选) > 数量/箱: 5 件 > 净重/箱: 6.4 kg > 毛重/箱: 7.0 kg > 彩盒尺寸: 246mm*223mm*120mm > 外包装尺寸: 620mm*256mm*233mm
<p>通讯录</p> <ul style="list-style-type: none"> > 本地地址簿: 1000条 > 黑名单 > 智能搜索 > 呼叫记录: 所有记录/已拨/已接/未接/转移来电 > 通讯录搜索/导入/导出 	<p>其它物理特征</p> <ul style="list-style-type: none"> > 颜色: 商务灰 > 桌面放置两个角度可调, 可挂墙 > 电源适配器 (可选): 5V/1.2A直流输出 > 功耗(用电源适配器): 1.4W-2.8W > 功耗(PoE): 2.1W-3.9W > 裸机尺寸(W*D*H*T): 212mm*189mm*175mm*54mm > 操作环境湿度: 10~95% > 操作环境温度: -10~50°C 	<p>认证</p> 
<p>IP-PBX 特征</p> <ul style="list-style-type: none"> > BLF > BLA > 匿名呼叫, 匿名呼叫拒接 > 信息等待提示(MWI) > 语音信息, 通话驻留 > 呼叫截答 > 对讲机, 组播 > 通话保持时播放音乐 > 通话录音 > 移动办公 > 长官助手 	<p>配置管理</p> <ul style="list-style-type: none"> > 支持三种配置模式: 网页、话机及自动配置 > 支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自动更新 > 支持PnP方式自动部署 > 零部署, TR-069, 支持冗余服务器 > 支持键盘锁保护个人隐私 > 恢复出厂设置, 重启 > 抓包和系统日志导出 	

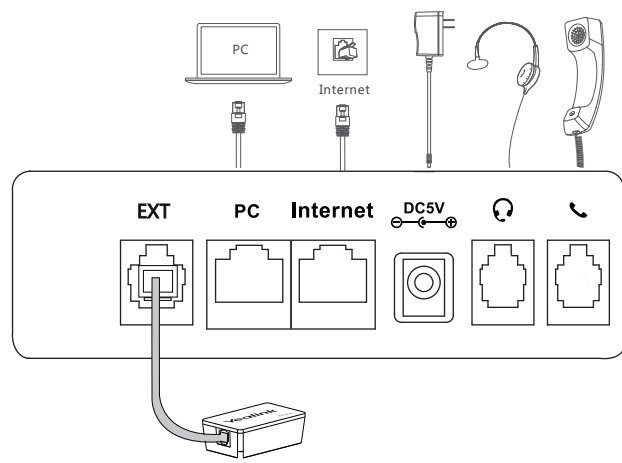

关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是国际领先的企业通信与协作解决方案提供商，面向全球提供“云+端”视频会议服务。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利，构筑了全场景、云端融合的音视频会议与协作解决方案。亿联网络致力于让沟通更简单、更高效，帮助企业提高效率 and 竞争力。其自主品牌Yealink畅销美国、英国、澳大利亚等140多个国家和地区，SIP话机市场占有率为全球第一。

版权所有

版权所有©2018 厦门亿联网络技术股份有限公司

版权所有©2018 厦门亿联网络技术股份有限公司 版权所有。未经Yealink（厦门）网络科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问<http://support.yealink.com>获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录<https://ticket.yealink.com>提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址：www.yealink.com.cn
地址：福建省厦门市湖里高新园区
岭下北路1号亿联研发大楼
版权©亿联网络技术股份有限公司2018