

2.8英寸全新彩屏商务多媒体IP电话

亿联SIP-T52S彩屏商务多媒体IP电话，专为繁忙的管理人员和专业人士设计。它采用全新的外观结构搭配2.8英寸彩色液晶显示屏和全新的UI风格，拉近了话机与用户的距离，很好地提升了用户的视觉体验和操作体验，话机设计尽显极简化和人性化。T52S拥有超高清音质，并支持Opus声音编解码，使话机在不同网络带宽条件下都拥有清脆优质的音质。此外，T52S内置千兆双网口，内置蓝牙和USB2.0接口，为用户提供一流的桌面工作效率，使其可以充分享受话机的强大扩展功能。

亿联SIP-T52S全面提升了话机的硬件配置，声音品质，用户体验，协作效率等，是一款高性价比的优质彩屏商务多媒体IP电话。



全新的外观结构 Opus声音编解码 高清音质 内置蓝牙 USB 2.0 固件统一 千兆以太网 HAC手柄



重点特征

全新的外观结构

亿联 T52S 彩屏商务多媒体 IP 电话采用全新的外观结构设计给人们更加高端的话机新体验，屏幕角度更高，话机底座更加贴合桌面，节省空间的同时拉近了用户与话机屏幕的距离，使用户拥有更加直观方便的操作体验和视觉体验。T52S 不用再拆装底座即可直接进行话机桌面放置角度调节，角度调节更加轻松简便。另外，T52S 话机表面设计更加简洁大方，新的按键布局可帮助用户进行快捷地拨号操作，手柄结构采用符合人工学的流线型设计，用户使用手柄更加舒适。

高清音质

亿联致力于从扬声器、免提、音腔等一系列地方打造高清的音质解决方案，手柄、免提和耳麦的音质更加清亮饱满。免提麦克风位于话机液晶屏的右上方，扩大了话机的免提拾音范围。此外，T52S 支持 Opus 声音编解码，帮助话机在不同的网络带宽下都能实现高清音质；另外 T52S 选用 HAC 手柄，可以帮助听力障碍的人更好地使用话机。

丰富的辅助接口

SIP-T52S 集成内置蓝牙 2.1 模块，支持蓝牙耳机，并可通过蓝牙连接手机进行手机通讯录匹配；支持千兆网口，支持 PoE，使网络连接更加灵活便捷；集成了 USB 2.0 接口，可以外接 U 盘；通过 USB 接口直接连接有线 / 无线 USB 耳麦，不再需要使用 EHS36 适配器，接线方便快捷。此外，SIP-T52S 还可以支持连接彩屏扩展台 EXP50（最多可同时连接 3 个 EXP50，扩展出多达 120 个 DSS 按键），支持挂墙，以满足不同场景下的用户需求。

简易的安装部署

您可以使用 Yealink RPS (Redirection and Provisioning Service) 和 Boot 机制实现快速高效地部署。用户无需手动配置和升级话机，只需上电联网，话机即可完成自动部署，节省了大量时间成本，实现真正意义上的“零接触预配置 (Zero Touch Provisioning)”。此外，亿联 SIP-T54S 和 SIP-T52S IP 话机采用同一固件，极大地简化了管理成本和维护成本，便于管理、升级和维护。

- 全新的外观结构
- 2.8" 320 x 240像素的彩色背光显示屏
- 内置蓝牙2.1模块
- USB 2.0接口
- 支持Opus声音编码格式
- T54S/T52S 话机使用同一固件和配置模版
- 12个VoIP账号
- 千兆双网口
- 支持PoE
- 无纸化设计
- 连接WF40支持Wi-Fi功能
- 支持彩屏扩展台EXP50
- 桌面放置两个角度可调

音频特征

- 高保真音质：HD手柄，HD免提
- HAC手柄
- 音频编解码：Opus, G.722, G.711 (A/μ), G.723, G.723.1, G.726, G.729AB, iLBC
- DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833)和SIP INFO
- 全双工免提
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

话机特征

- 12个VoIP 账号
- 呼叫保持，静音，免打扰，速拨，热线
- 呼叫转移，通话转接，呼叫等待
- 群听，文本信息，紧急呼叫
- 重拨，回拨，自动应答
- 呼叫记录：所有记录/已拨/已接/未接/转移来电
- 本地3方会议
- 无需SIP代理的IP直呼
- 铃声选择/导入/删除
- 手动或自动设置时间
- 拨号规则，XML浏览器，XML推送
- RTCP-XR (RFC3611)，VQ-RTCPXR (RFC6035)
- 内置蓝牙2.1模块：
 - 蓝牙耳机，
 - 手机通讯录匹配
- USB 2.0接口：
 - 有线/无线USB耳麦，
 - Wi-Fi功能（通过WF40），
 - U盘录音
- 自定义 DSS key

通讯录

- 本地地址簿：1000条
- 黑名单
- XML/LDAP 通讯录
- 智能搜索
- 呼叫记录：所有记录/已拨/已接/未接/转移来电
- 通讯录搜索/导入/导出

IP-PBX和BroadSoft特征

- BLF, BLA
- 匿名呼叫，匿名呼叫拒绝
- 免扰&呼叫转移状态同步
- 移动办公，对讲机，组播
- 信息等待提示 (MWI)
- 语音信息，通话驻留，呼叫截答
- 通话保持时播放音乐
- 呼叫完成，通话录音，长官助手

- 基于服务器的录音功能
- 可视化邮箱

用户界面

- 2.8" 320 x 240像素的彩色背光显示屏
- 16位色深
- 来电和未读信息提示灯
- 帐号状态信息红绿双色提示灯
- 壁纸
- 直观的用户界面
- 支持中文显示
- 来电信息：联系人名称和号码
- 屏保
- 节能模式

功能键

- 带LED灯的8个可编程线路键
- 8个线路键通过翻页设计扩展到21个可编程键
- 5个功能键：
 - 静音，耳麦，语音信息，重拨，免提
- 4个上下文相关的软键
- 6个导航键
- 音量调节键
- 静音状态提示灯
- 耳麦状态提示灯
- 免提状态提示灯

接口

- 千兆双网口
- 支持PoE供电 (IEEE 802.3af), class 3
- 1 x USB 2.0接口
- 1 x RJ9 (4P4C) 手柄接口
- 1 x RJ9 (4P4C) 耳麦接口
- 支持3个彩屏扩展台级联

配置管理

- 支持三种配置模式：网页、话机及自动配置
- 支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自动更新
- 支持PnP方式自动部署
- 零部署，TR-069
- 支持键盘锁保护个人隐私
- 恢复出厂设置，重启
- 抓包和系统日志导出

网络安全

- SIPv1(RFC2543), v2(RFC3261)
- 支持冗余服务器
- 支持STUN内网穿透

- SIP连接模式：代理模式、对等直连模式
- IP地址分配模式：静态/动态/PPPoE
- 支持HTTP/HTTPS 服务
- 通过SNTP自动同步日期和时间
- 支持UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- QoS: 802.1p/Q tagging(VLAN), Layer3 ToS DSCP
- 支持SRTP协议
- 支持TLS
- HTTPS 证书管理
- 配置文件加密
- 支持Digest鉴权
- OpenVPN, IEEE802.1X
- IPv6
- LLDP/CDP/DHCP VLAN
- ICE


其他物理特征

- 颜色：金属灰
- 桌面放置两个角度可调
- 可挂墙
- 电源适配器（可选）：5V/2A直流输出
- 功耗（用电源适配器）：1.9W-3.4W
- 功耗（PoE）：2.1W-4.0W
- 裸机尺寸 (W*D*H*T): 211.6mm*212.0mm*166.8mm*42.6mm
- 操作环境湿度：10~95%
- 操作环境温度：-10~40°C

外箱包装

- 包装清单：
 - Yealink SIP-T52S IP话机
 - 手柄
 - 手柄线
 - 以太网线
 - 底座
 - 快速入门指南
 - 电源适配器（可选）
- 数量/箱：5 件
- 净重/箱：6.4 kg
- 毛重/箱：7.1 kg
- 彩盒尺寸：249 mm*255 mm*128 mm
- 外包装尺寸：660 mm*263 mm*261 mm

认证

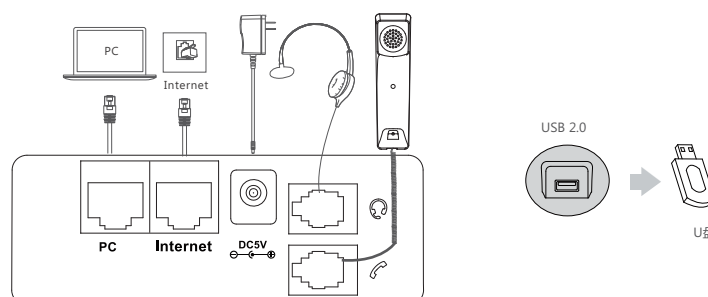

关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是国际领先的企业通信与协作解决方案提供商，面向全球提供“云+端”视频会议服务。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利，构筑了全场景、云端融合的音视频会议与协作解决方案。亿联网络致力于让沟通更简单、更高效，帮助企业提高效率和竞争力。其自主品牌Yealink畅销美国、英国、澳大利亚等140多个国家和地区，SIP话机市场占有率为全球第一。

版权所有

版权所有©2018 厦门亿联网络技术股份有限公司

版权所有©2018 厦门亿联网络技术股份有限公司 版权所有。未经Yealink（厦门）网络科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问<http://support.yealink.com>获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录<https://ticket.yealink.com>提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址：www.yealink.com.cn
地址：福建省厦门市湖里高新园区
岭下北路1号亿联研发大楼
版权©亿联网络技术股份有限公司2018