

为Microsoft® Skype for Business打造的高清音质安卓触控会议话机

亿联不断追求创新,与微软公司战略合作,为 CP960打造全新的 SfB 专属版本。基于安卓操作系统,提供流畅的操作界面和更快的响应速度,同时CP960采用了微软SfB简约的办公风格设计,给用户带来极致的使用体验。CP960支持SILK语音编解码,拥有超高清华丽音质,为您提供清晰自然的会议通话体验。此外,您可以通过蓝牙或USB将CP960与您的个人设备(例如:智能手机,PC设备等)相连,将CP960作为拾音设备,享受高清音质。CP960还支持大型SfB会议、日历、移动办公、公共区域电话、老板秘书等功能,让您的办公更高效、更便捷。



有线扩展麦克风



USB连接



蓝牙连接



Office 365



Skype 会议



高保真音质



重点特征

高清音质

CP960 拥有超高清音质,内置三麦矩阵,主机拾音距离可达 6 米,保证 360°全方位无死角拾音效果,加上亿联先进的噪音消除技术,为您带来优质的会议通话体验,使您可以清晰的聆听每一个与会者的发言,会议沟通更加顺畅,犹如面对面沟通。此外,您还可以将 CP960 与 CP 有线扩展麦克风 CPE90 相连接,拾音距离可达 20 米,满足中大型会议室的使用需求。

极致的用户体验

CP960 配备 5 英寸电容触摸屏和专属的 SfB 操作界面,直观易用。CP960 兼容 SfB 和 Office 365,为用户提供完整的 SfB 功能体验。话机支持 SfB 账号登入,自动与 SfB 客户端同步联系人和用户状态信息,用户可以轻松查看联系人信息;支持本地常用联系人,实时订阅联系人状态。支持日历功能,可实时同步 Outlook 会议安排,用户可在话机端一键加入会议,带给用户轻松便捷的办公体验。

易部署

CP960 追求简易的部署理念,出厂预设 SfB 专属版本,即插即用,给用户带来轻松的安装体验。同时支持 In-band provisioning 和 http、https、ftp 等多种服务器自动部署,一次性完成大批量部署,省去繁杂的部署过程,提高部署效率。

- 超高清音质,全双工技术
- 亿联噪音消除技术
- 6米麦克风拾音半径,360°矩阵麦克风拾音范围
- 内置蓝牙4.0模块
- 5英寸1280x720像素多点触摸屏
- 兼容Office 365
- Skype会议
- 联系人状态订阅
- 支持日历、老板秘书功能
- 公共区域电话
- 移动办公
- SILK音频编解码
- QoE (monitoring reports)
- 通过USB Micro-B设备接口连接PC

音频特征

- 超高清音质
- 亿联噪音消除技术
- 6米的麦克风拾音半径
- 适用于大中型会议室
- 内置三麦矩阵，360度全向拾音
- 内置56mm直径，10w功率的喇叭
- 全双工技术
- 回音消除，320ms的尾音，背景噪音抑制
- 编解码：SILK, G.722, G.723, G.729, G.726, iLBC, G.711(A/μ)
- DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833)和SIP INFO

通讯录

- 联系人同SfB客户端实时同步
- 支持查看SfB联系人信息和当前状态
- 支持本地联系人
- 支持联系人全域搜索，兼容Exchange
- 智能搜索
- 通话记录：已拨/已接/未接/转移来电

SfB账号登录方式

- 登录：用户登录/PIN
- 支持话机网页端登录
- 支持站点登录
- 支持通过BToE登录

话机功能

- 状态信息同客户端实时同步
- 当前状态重置，隐私模式
- 支持话机锁
- 呼叫保持，呼叫等待，通话合并，静音
- 通话转接，呼叫转移，通话驻留
- E911，分支站点，响应组，私有线路
- 拨号规则，SfB会议（CCCP）
- 电话组截答（GCP），公共区域电话（CAP）
- 热线，老板秘书功能
- 支持日历，实时同步Outlook的会议安排
- 支持移动办公
- 支持USB模式
- 支持录音功能
- 支持蓝牙

用户界面

- 5英寸1280x720像素电容式触摸屏
- 音量调节键
- 主屏触摸键

接口

- 1个百兆网口
- 内置Wi-Fi (2.4GHz/5GHz, 802.11a/b/g/n/ac)
- 内置蓝牙4.0模块
- 支持PoE (IEEE 802.3af), class 4
- 2个有线扩展麦接口
- 2个USB 2.0接口
- 1个3.5mm音频输出接口
- 1个USB 2.0 Micro-B设备接口
- 1个安全锁孔

网络安全

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- 支持LLDP-MED VLAN 管理
- 支持IPv4/IPv6
- SIP 连接模式：代理模式、对等直连模式
- IP地址分配模式：静态/动态/PPPoE
- DNS管理：静态/动态配置
- 支持HTTP/HTTPS服务
- SNTP自动同步日期和时间
- 支持UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS, DSCP
- 支持SRTP/TLS安全协议
- 支持EWS认证
- HTTPS 证书管理
- 支持信息验证机制MD5/MD5-SES
- IEEE802.1 X

BToE联动

- 联动呼出/联动应答
- 音频设备无缝切换
- 无线配对
- 普通音频设备

配置管理

- 支持三种配置模式：网页、话机及自动配置
- RPS
- Auto Provisioning via Activation Code
- In-band provisioning
- 支持 In-Band 配置管理
- 支持QoE
- 单账号登入
- 支持媒体旁路
- 恢复出厂设置，重启
- 抓包和系统日志导出
- 支持URL截屏
- 日志一键上传
- 支持查看证书安装状态


其它物理特征

- 颜色：太空银
- 亿联PoE电源（可选）
- 功耗 (PoE): 5.25w-12.3w
- 裸机尺寸 (W*D*H): 338mm*338mm*74mm
- 操作环境湿度：10~90%
- 操作环境温度：-10~50°C

外箱包装

- 包装清单：
 - Yealink CP960 IP会议电话
 - 7.5米 UTP超五类以太网线
 - CP有线扩展麦CPE90（可选）
 - 快速入门指南
 - PoE电源YLPOE30（可选）
- 数量/箱：4件
- 净重/箱：5.6 kg (CP960)
8.4 kg (CP960-WiredMic)
- 毛重/箱：8.4 kg (CP960)
9.6 kg (CP960-WiredMic)
- 彩盒尺寸：405mm*392mm*141mm
- 外包箱尺寸：589mm*401mm*421mm

认证

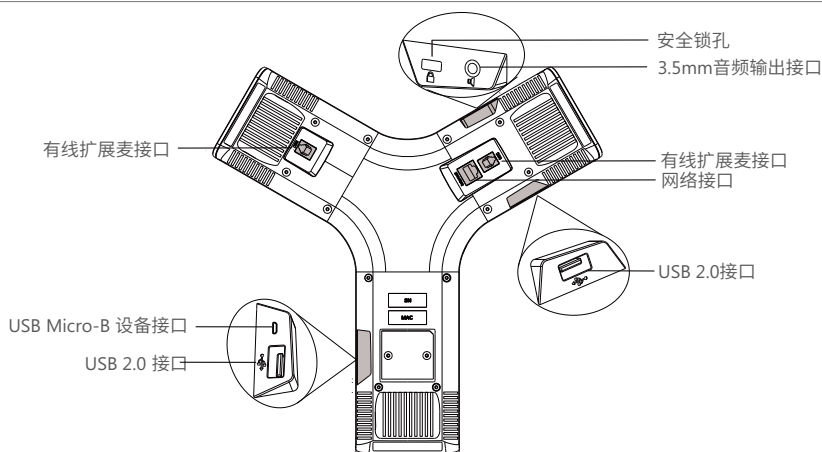



关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是国际领先的企业通信与协作解决方案提供商，面向全球提供“云+端”视频会议服务。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利，构筑了全场景、云端融合的音视频会议与协作解决方案。亿联网络致力于让沟通更简单、更高效，帮助企业提高效率和竞争力。其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，SIP 话机市场占有率为全球第一。

版权所有

版权所有 ©2019 厦门亿联网络技术股份有限公司

版权所有 ©2019 厦门亿联网络技术股份有限公司 版权所有。未经 Yealink（厦门）网络科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问 <http://support.yealink.com> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址：www.yealink.com.cn
地址：福建省厦门市湖里高新园区
岭下北路1号亿联研发大楼
版权©亿联网络技术股份有限公司2019