

高清音质触控会议电话

亿联 CP965 专为大中型会议室量身定制，基于安卓 9.0 系统，是一款拥有超高清音质、强大语音会议功能和简易会控操作的旗舰级会议电话。它首次采用三防网布设计，无惧液体泼洒的同时也将麦克风音质发挥到最佳。商务、内敛的设计，完美匹配了会议室沉稳的风格。防指纹液晶屏幕结合一目了然的 UI 交互页面，使得每个与会者都可以轻松控制会议。CP965 内置 13 个麦克风，为您提供清晰自然的会议通话体验。此外，您还可通过蓝牙或 USB 将 CP965 与您的移动设备（例如：PC 设备，智能手机等）相连，实现多种模式 UC 混合会议。CP965 能与 3 台 CP 组成星形连接，实现同步拾音和播放，使您在大中型会议室能够体验完美会议效果。CP965 为您提供全新的智能语音会议解决方案，是您会议室的理想办公助手。



安卓 9



亿联十方虚拟会议室



多模 UC 混合会议



蓝牙连接



reddot winner 2021

重点特征

低调实用的外观设计，一目了然的操作界面

亿联 CP965 是会议室中的隐士，深藏不露。静谧黑色的三防声学织物，防水 / 防油 / 防污，无惧意外的液体泼洒。超薄的机身厚度，恰当的桌面贴合度，巧妙的隐藏式走线槽，完美契合会议室的商务简约风格。内置安卓 9 系统，UI 交互界面一目了然、方便快捷，用户可一键发起会议，零学习成本，提升工作效率。

高清音质，顺畅通话

亿联 CP965 采用 Y 型设计，内置 12 个麦克风用于拾音，1 个麦克风用于消噪，主机拾音距离可达 6 米，可实现 360°全方位无死角拾音的效果，为用户提供清晰自然的商务语音会议体验。

强大的功能和扩展性

亿联 CP965 支持 10 方音频会议，使得来自不同地点的与会者顺畅交流，为您的公司降低成本。此外，CP965 可通过蓝牙或 Type-C 口与移动设备（例如：电脑，智能手机等）相连，以及通过 USB2.0 口连接 PSTN 设备、U 盘等。

- Red Dot[2021]
- 安卓 9.0
- 5 英寸 720x1280 像素多点触摸屏
- 超高清音质，全双工技术
- 亿联噪音消除技术
- 6 米麦克风拾音半径，360°矩阵麦克风拾音范围
- 内置 12 个麦克风用于拾音
- 内置 1 个麦克风用于消噪
- PoE 供电
- 10 方音频会议
- 多模式 UC 混合会议
- 内置 Wi-Fi 模块 (2.4GHz/5GHz, 802.11a/b/g/n)

音频特征

- 超高清音质
- 亿联噪音消除技术
- 接收端智能降噪
- 4 米优质拾音, 最大支持 6 米拾音半径
- 适用于中大型会议室
- 内置 12 个麦克风用于拾音
- 内置 1 个麦克风用于降噪
- 扬声器
 - 频率响应: 100-20,000 Hz
 - 音量: 0.5 米最大音量为 94db
- 内置 56mm 直径, 5w 功率的喇叭
- 全双工技术
- 回音消除, 320ms 的尾音
- 背景噪音抑制
- 编解码: G722, G722.1C, G726, G.729, G.729A, G723, iLBC, PCMU (G.711A), PCMA (G.711μ)
- DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) 和 SIP INFO
- VAD, CNG, PLC, AJB, AGC

话机特征

- 1 个 SIP 账号
- 呼叫保持, 静音, 免打扰, 通话录音, 热线
- 10 方音频会议
- PSTN 兼容 (需连接 CPN10)
- 重拨, 呼叫等待, 紧急呼叫
- 呼叫转移, 通话转接, 回拨, 拨号规则
- 铃声选择 / 导入 / 删除
- 手动或自动设置时间
- 音量调节
- 支持蓝牙连接个人移动设备
- 一次性邀请多方成员入会
- 无缝入会
- 语音激励 - 发言者识别

星形连接

- 支持 4 个 CP965 连接: 一个主 CP, 三个从 CP
- 仅在有线网络模式下支持

通讯录

- 本地地址簿: 1000 条
- XML/LDAP 通讯录
- 智能搜索

- 通讯录搜索 / 导入 / 导出
- 呼叫记录: 所有记录 / 已拨 / 已接 / 未接 / 转移来电
- 黑名单

IP-PBX 特征

- BLF
- 组播
- 对讲机
- 匿名呼叫
- 匿名呼叫拒接
- 语音信息
- 区别振铃
- 通话截答

用户界面

- 5 英寸 720x1280 像素电容式触摸屏
- 音量调节键
- 主屏触摸键

接口

- 1 个百兆网口
- 内置 Wi-Fi (2.4GHz/5GHz, 802.11a/b/g/n)
- 内置蓝牙 4.2
- 支持 PoE 供电 (IEEE 802.3at), class 4
- 1 个 USB 2.0 Type A 设备接口
- 1 个 USB 2.0 Type C 设备接口
- 1 个安全锁孔

网络安全

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- SIP 备份服务器
- IPv4/IPv6
- 支持 STUN 内网穿透
- SIP 连接模式: 代理模式、对等直连模式
- IP 地址分配模式: 静态 / 动态
- HTTP/HTTPS
- SNTP 自动同步日期和时间
- 支持 UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS, DSCP
- 支持 SRTP 语音加密协议
- 支持 TLS (TLS1.3)
- HTTPS 证书管理
- 配置文件加密 (AES256)
- Adb 加密认证

- 支持信息验证机制 MD5/SHA1/SHA224/SHA256/SHA384/SHA512
- OpenVPN, L2TP VPN
- WPA2/WPA3
- 安全启动
- GARP (通用属性注册协议)

配置管理

- 支持三种配置模式: 网页、话机、自动配置及亿联设备管理平台配置
- 支持 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 方式的自动更新
- 支持 PnP 方式自动部署
- 零部署, TR-069
- 恢复出厂设置, 重启
- 抓包和系统日志导出




其他物理特征

- 颜色: 静谧黑
- 亿联 PoE 电源 (可选)
- 功耗 (PoE): 7.3W-20W
- 裸机尺寸 (W*D*H): 328mm*322mm*62mm
- 操作环境温度: 10~90%
- 操作环境温度: -10~+45 °C (+14~113 °F)
- 贮藏环境温度: -30~+70 °C (-22~+158 °F)

外箱包装

- 包装清单:
 - Yealink CP965 IP 会议电话
 - 7.5 米 UTP 超五类以太网线
 - 一个 M2x5 螺丝
 - 一个螺丝刀
 - 快速入门指南
 - PoE 电源 YLPOE30 (可选)
- 数量 / 箱: 5 件
- 净重 / 箱: 7.964 kg
- 毛重 / 箱: 9.02 kg
- 彩盒尺寸: 398mm*384mm*105mm
- 外包箱尺寸: 552mm*392mm*410mm

认证

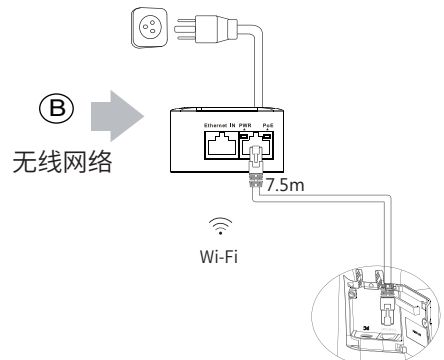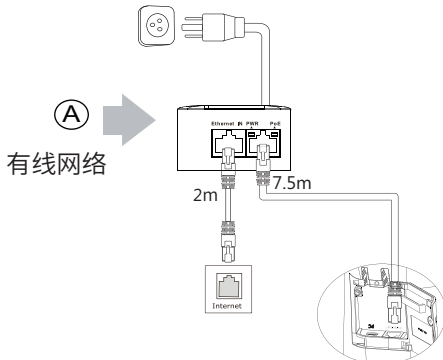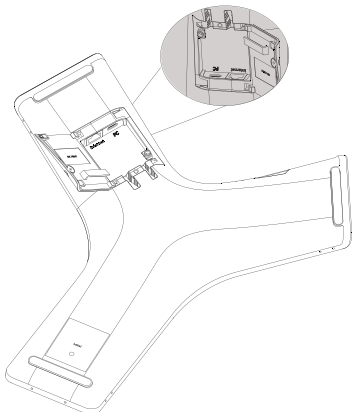

关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是全球领先的沟通与协作解决方案提供商，提供国际品质、技术领先、体验友好的云 + 端视频会议、IP 语音通信及协作解决方案，且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。

亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有多项音视频核心技术专利，致力于让沟通更简单、更高效。专注统一通信领域，包括视频会议、语音通信、个人协作通信，以及数字化时代下的智慧办公，帮助各类企事业单位提高效率和竞争力。

其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，根据 2021 年 Frost&Sullivan 的统计数据，IP 话机市场占有率为全球第一；VoIP Phones Customer Satisfaction Report 2018 Licensed for Distribution Eastern Management Group 数据显示用户满意度全球第一；根据 IDC 2021 年全球视频会议市场统计数据，全球视频会议系统出货量 TOP5。

版权所有

Copyright © 2022 厦门亿联网络技术股份有限公司

本手册版权归厦门亿联网络技术股份有限公司所有，未经书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问 <http://support.yealink.com> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司

网址：www.yealink.com.cn

地址：福建省厦门市湖里高新园区

岭下北路 1 号亿联研发大楼

版权 © 亿联网络技术股份有限公司 2022